


Liste des pièces de rechange pour "Eurochain / Chainelec II"

Pour éviter tout erreur de commande,veuillez indiquer :

- Désignation complète du palan
- Date de fabrication et numéro de série
- Code de la pièce de rechange
- Désignation de la pièce de rechange
- Informations supplémentaires

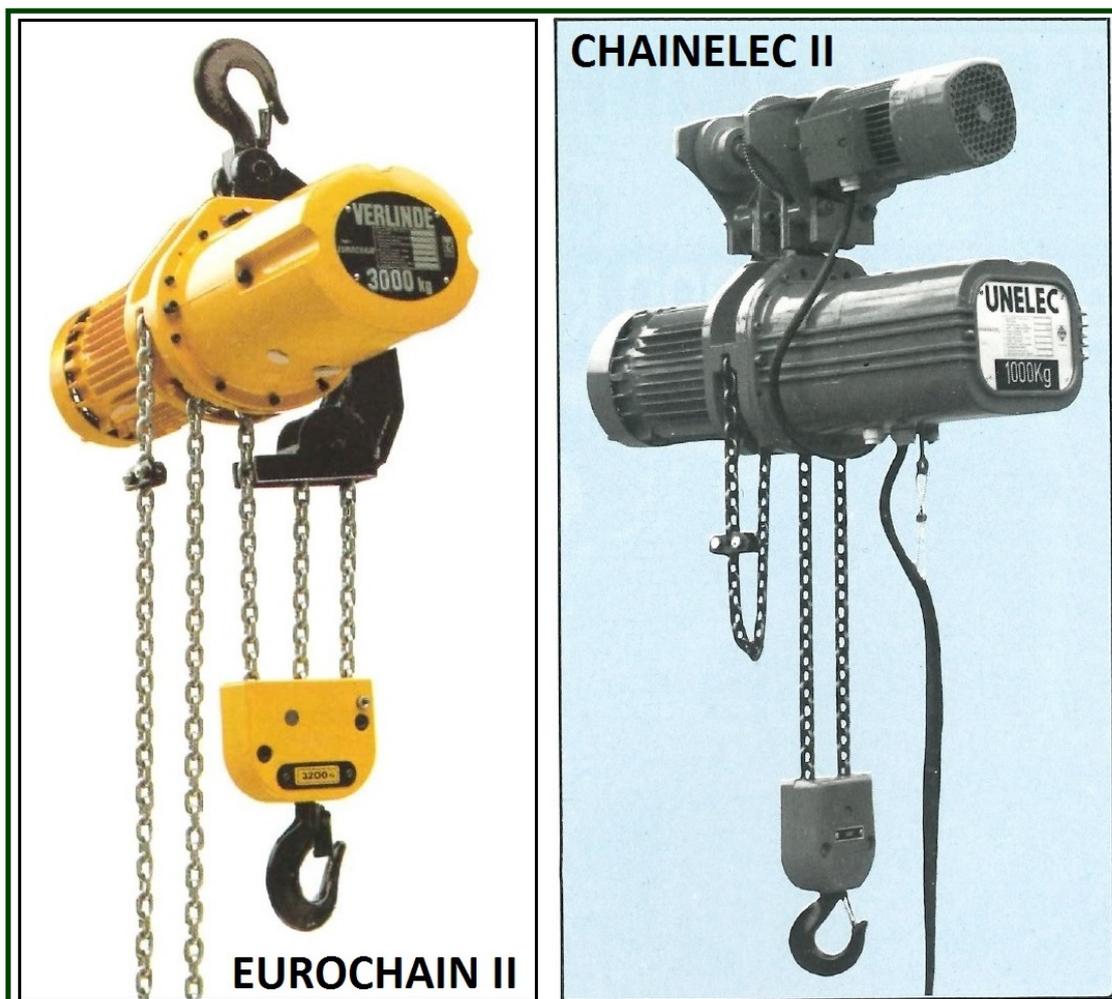

0) DESCRIPTION PALAN

1) MOTEUR DE LEVAGE ET CARTER

1.1) Eurochain II

1.2) Chainelec II

2) MÉCANISME LIMITEUR - 3 TRAINS

2.1) Eurochain II

2.2) Chainelec II

3) MÉCANISME 4 TRAINS - LIMITEUR

3.1) Eurochain II

3.2) Chainelec II

4) ACCROCHAGE SUPÉRIEUR - 1 ET 2 BRINS

5) ACCROCHAGE INFÉRIEUR - 1 ET 2 BRINS

6) ACCROCHAGE INFÉRIEUR - 3 BRINS

7) MOTEUR DE LEVAGE - FREIN FAST

8) MOTEUR DE LEVAGE - FREIN M

9) PIÈCES SPÉCIFIQUES LITACHAIN

10) CHARIOTS

11) CHARIOTS HPR

11.1) Chariot HPR court

11.2) Chariot HPR long

12) PIÈCES ÉLECTRIQUES

12.1) Eurochain II

12.2) Chainelec II

13) BOÎTES À BOUTONS

13.1) Boîtes à Boutons - Basse tension

13.2) Boîtes à boutons - Tension directe

13.3) Boîtes à boutons - Câbles

14) BAC À CHAÎNE COMPLET


14.1) Eurochain II

14.2) Chainelec II


0) Description palan

DESCRIPTION									
CAPACITE DE CHARGE KG	EUROCHAIN II	CHAINELEC II	NOMBRE DE BRINS	CHAINE PAS MM	VITESSE DE LEVAGE M/MM	PUISSANCE MOTEUR DE LEVAGE KW	MONO VITESSE	BI VITESSE	OBSERVATIONS
250	V28b	-	1	6,5 x 19,5	8/2	0,44/0,11		X	A
500	-	50C14V2	1	6,5 x 19,5	4	0,90	X		B
	V58m	50C18V2	1	6,5 x 19,5	8	0,90	X		C
	V54b	50C24W2	2	6,5 x 19,5	4/1	0,44/0,11		X	D
	V58b	50C18W2	1	6,5 x 19,5	8/2	1,50/0,37		X	E
	V511m	50C111V2	1	6,5 x 19,5	11	0,90	X		F
1000	V104m	100C14V2	1	6,5 x 19,5	4	0,90	X		G
	V108m	100C18V2	1	6,5 x 19,5	8	1,8	X		H
	V104b	100C24W2	2	6,5 x 19,5	4/1	1,50/0,37		X	I
	V108b	100C18W2	1	6,5 x 19,5	8/2	1,50/0,37		X	J
	V1011m	100C111V2	1	6,5 x 19,5	11	1,8	X		K
1600	V164m	-	2	6,5 x 19,5	4	1,8	X		L
	V164b	-	2	6,5 x 19,5	4/1	1,50/0,37		X	M
2000	V204m	200C24V2	2	6,5 x 19,5	4	1,8	X		N
	V204b	200C24W2	2	6,5 x 19,5	4/1	1,50/0,37		X	O
3000	V303m	300C32V2	3	6,5 x 19,5	2,6	1,8	X		P
	V303b	300C32W2	3	6,5 x 19,5	2,6/0,6	1,50/0,37		X	Q

1) Moteur de levage et carter

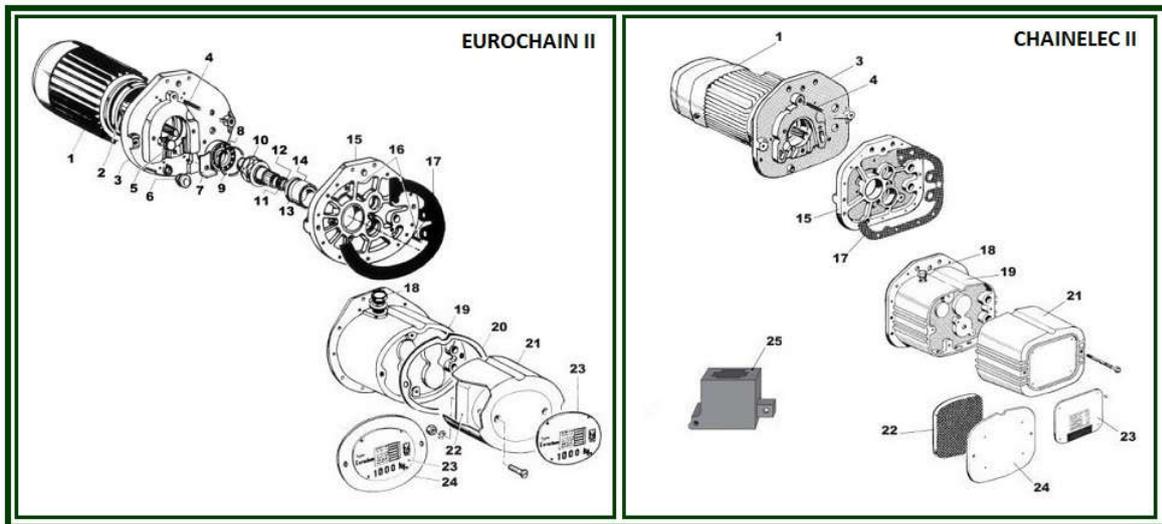


1.1) Eurochain II

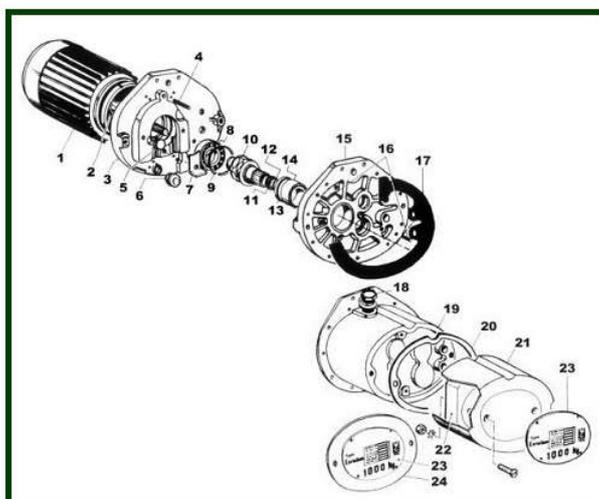


élément	référence	description	observation	quantité
1	550628	Moteur LS80L3F 0,44/0,11KW 220/380V	A,D	1
1	550629	Moteur LS80L3F 0,44/0,11KW 220/380V+PTO sur commande	A,D	1
1	550626	Moteur LS80L3F 0,90 KW 220/380V	B,C,F,G	1
1	550642	Moteur LS90L2F7 0,75KW 200V monophasé	Plus fourni / Not available any longer	1
1	550654	Moteur LS90L3F 1,5/0,37KW 230/400V	J,M,O,Q,E,I	1
1	550641	Moteur LS90L3F 1,5/0,37KW 415V sur commande	J,M,O,Q,E,I	1
1	550643	Moteur LS90L3F 1,5/0,37KW+PTO sur commande	J,M,O,Q,E,I	1
1	550636	Moteur LS90L3F 1,8KW 220/380V	H,K,L,N,P	1
2	550121	Circlips extérieur - 40		1
3	550251	Flasque - Côté moteur LS 80	A to Q	1
3	550252	Flasque - Côté moteur LS 90	A to Q	1
4	550705	Pied de centrage 6 x 45		1
5	550154	Diabolo intermédiaire		1
6	100076	Diabolo acier		1
7	550126	Décolleur		1
8	557025	Roulement		1
9	550360	Jonc d'arrêt Nadella JB68		1
10	550655	Noix de levage complète		1
11	550781	Roulement à aiguilles		1
12	550351	Joint d'étanchéité		1
13	550354	Joint d'étanchéité 45x55x4		1
14	550782	Roulement à aiguilles		1
15	550258	Flasque - Côté réducteur		1
16	550709	Pied de centrage 6x20		1
17	550353	Joint de carter d'engrenage		1
18	550065	Bouchon à évent + joint		1
18b	550067	Bouchon de vidange		1
19	550079	Carter d'engrenage		1
20	550352	Joint carter électrique		1
21	550080	Carter électrique T.B.T		1
21	550083	Carter électrique tension directe		1
22	990637	Contrepoids		1
23	550681	Plaque de force	250 Kg	1
23	550682	Plaque de force	500 Kg	1
23	550683	Plaque de force	1000 Kg	1
23	550684	Plaque de force	1500 Kg	1
23	550685	Plaque de force	1600 Kg	1
23	550686	Plaque de force	2000 Kg	1
23	550687	Plaque de force	3000 Kg	1
24	550710	Plaque de fermeture		1

1.2) Chainelec II

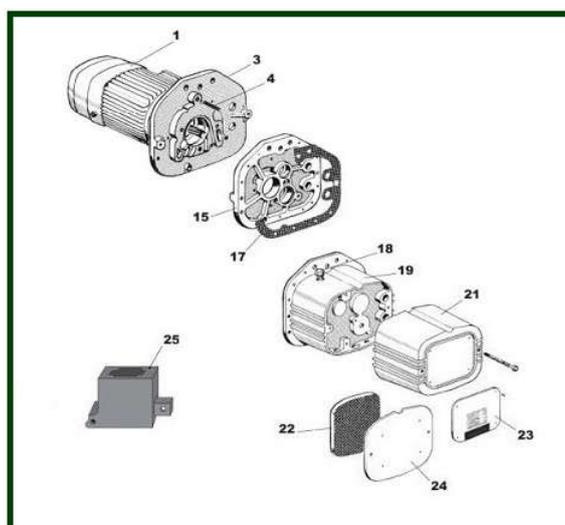


élément	référence	description	observation	quantité
1	550628	Moteur LS80L3F 0,44/0,11KW 220/380V	A,D	1
1	550629	Moteur LS80L3F 0,44/0,11KW 220/380V+PTO sur commande	A,D	1
1	550626	Moteur LS80L3F 0,90 KW 220/380V	B,C,F,G	1
1	550642	Moteur LS90L2F7 0,75KW 200V monophasé	Plus fourni / Not available any longer	1
1	550654	Moteur LS90L3F 1,5/0,37KW 230/400V	J,M,O,Q,E,I	1
1	550641	Moteur LS90L3F 1,5/0,37KW 415V sur commande	J,M,O,Q,E,I	1
1	550643	Moteur LS90L3F 1,5/0,37KW+PTO sur commande	J,M,O,Q,E,I	1
1	550636	Moteur LS90L3F 1,8KW 220/380V	H,K,L,N,P	1
2	550121	Circlips extérieur - 40		1
3	550295	Flasque - Côté moteur LS80	A to Q	1
3	550297	Flasque - Côté moteur LS90	A to Q	1
4	550705	Pied de centrage 6 x 45		1
5	550154	Diabolo intermédiaire		1
6	100076	Diabolo acier		1
7	550126	Décolleur		1
8	557025	Roulement		1
9	550360	Jonc d'arrêt Nadella JB68		1
10	550655	Noix de levage complète		1
11	550781	Roulement à aiguilles		1
12	550351	Joint d'étanchéité		1
13	550354	Joint d'étanchéité 45x55x4		1
14	550782	Roulement à aiguilles		1
15	550259	Flasque - Côté réducteur		1
16	550709	Pied de centrage 6x20		1
17	558013	Joint de carter d'engrenage		1
18	550065	Bouchon à évent + joint		1
18b	550067	Bouchon de vidange		1
19	550166	Carter d'engrenage		1
20	550132	Joint carter électrique		1
21	558040	Carter électrique T.B.T		1
24	550713	Plaque de fermeture		1
25	550293	Guide-chaîne spécial RENAULT		1

2) Mécanisme limiteur - 3 trains

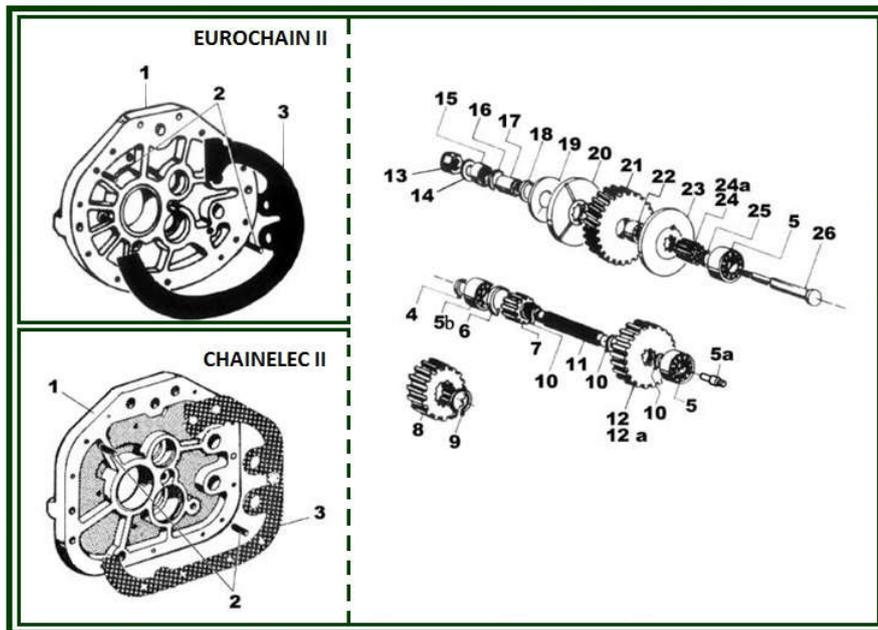


2.1) Eurochain II

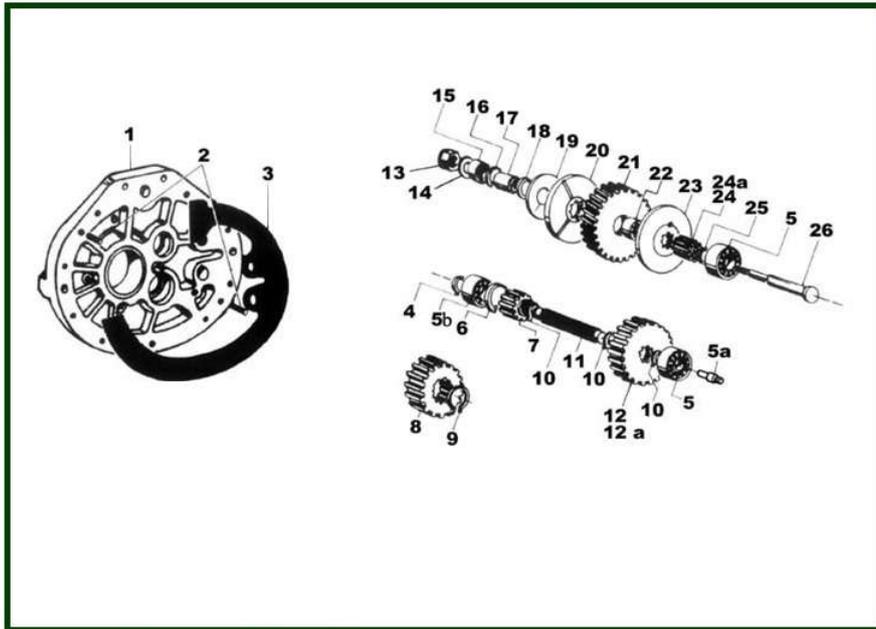


élément	référence	description	observation	quantité
1	550258	Flasque - Côté réducteur		1
2	550709	Pied de centrage 6x20		1
3	550353	Joint de carter d'engrenage		1
4	830860	Circlips extérieur- Ø 20	C2	1
5	550780	Roulement	A, C à Q	1
5b	550788	Roulement	G, H, J à Q	1
6	300077	Circlips intérieur	D et DA - 1/77 - Ø 47	1
7	550701	Pignon intermédiaire - 14 dents		1
8	550202	Engrenage de noix		1
9	001101	Circlips extérieur - 38		1
10	001110	Circlips extérieur - Ø 25		1
11	550010	Axe cannelé pignon intermédiaire		1
12	550201	Engrenage intermédiaire - 46 dents	A, C à E, G à J, L à Q	1
12A	550205	Engrenage intermédiaire - 42 dents	F,K	1
13	831590	Ecrou nylstop 10 x 125	A, D, E, G, I, J, M, O, Q	1
14	550753	Rondelle plate de limiteur	A, D, E, G, I, J, M, O, Q	1
15	550777	Roulement		1
16	550101	Circlips intérieur - Ø 35		1
17	550828	Tube entretoise de limiteur		1
18	550755	Rondelle compensatrice du limiteur		1
19	550750	Rondelle Belleville		1
20	550151	Disque de friction mince		1
21	550212	Engrenage du limiteur - 55 dents		1
22	550047	Bague cannelée du limiteur		1
23	550152	Disque de friction épais		1
24	550702	Pignon du limiteur - 16 dents		1
24a	550703	Pignon du limiteur - 20 dents	F,K	1
25	550752	Rondelle entretoise du limiteur		1
26	550003	Axe cannelé du limiteur		1
-	550355	Joint torique		1

2.2) Chainec II

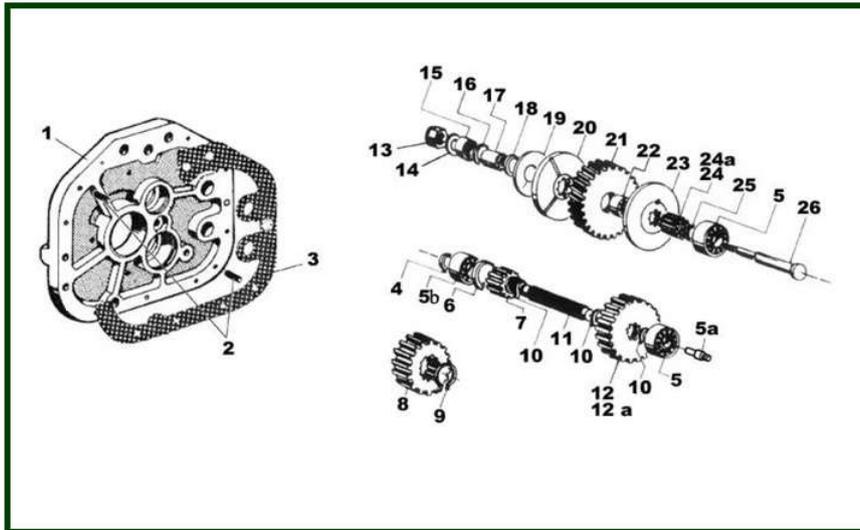


élément	référence	description	observation	quantité
1	550259	Flasque - Côté réducteur		1
2	550709	Pied de centrage 6x20		1
3	558013	Joint de carter d'engrenage		1
4	830860	Circlips extérieur- Ø 20	C2	1
5	550780	Roulement	A, C à Q	1
5a	33210110121	Axe de fin de course à came	Après / After 1986	1
5a	557704	Axe de fin de course à came	Avant / Before 1986	1
5b	550788	Roulement	G, H, J à Q	1
6	300077	Circlips intérieur	D et DA - I/77 - Ø 47	1
7	550701	Pignon intermédiaire - 14 dents		1
8	550202	Engrenage de noix		1
9	001101	Circlips extérieur - 38		1
10	001110	Circlips extérieur - Ø 25		1
11	550010	Axe cannelé pignon intermédiaire		1
12	550201	Engrenage intermédiaire - 46 dents	A, C à E, G à J, L à Q	1
12A	550205	Engrenage intermédiaire - 42 dents	F,K	1
13	831590	Ecrou nylstop 10 x 125	A, D, E, G, I,J, M, O, Q	1
14	550753	Rondelle plate de limiteur	A, D, E, G, I,J, M, O, Q	1
15	550777	Roulement		1
16	550101	Circlips intérieur - Ø 35		1
17	550828	Tube entretoise de limiteur		1
18	550755	Rondelle compensatrice du limiteur		1
19	550750	Rondelle Belleville		1
20	550151	Disque de friction mince		1
21	550212	Engrenage du limiteur - 55 dents		1
22	550047	Bague cannelée du limiteur		1
23	550152	Disque de friction épais		1
24	550702	Pignon du limiteur - 16 dents		1
24a	550703	Pignon du limiteur - 20 dents	F,K	1
25	550752	Rondelle entretoise du limiteur		1
26	550003	Axe cannelé du limiteur		1
-	550355	Joint torique		1

3) Mécanisme 4 trains - Limiteur

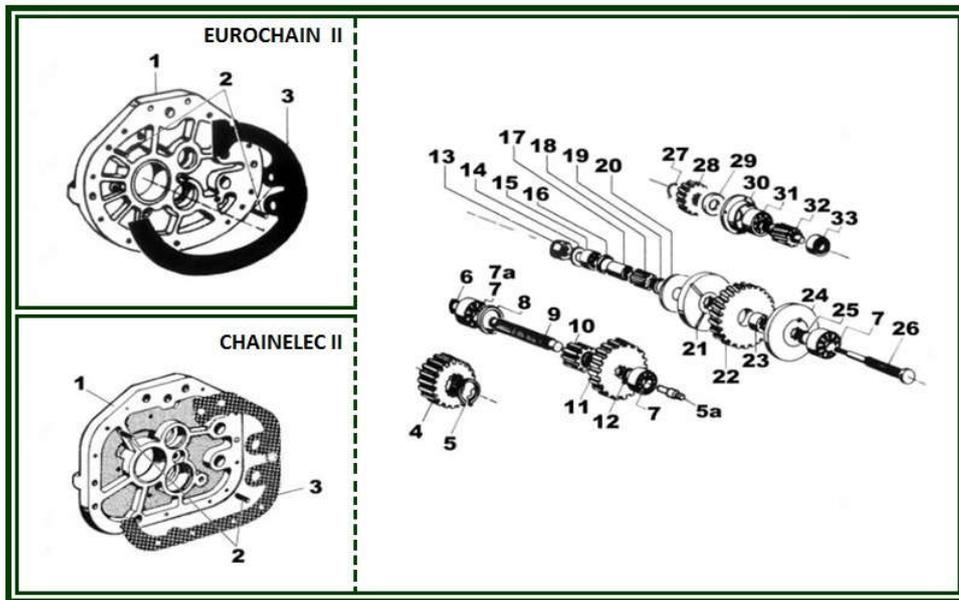


3.1) Eurochain II

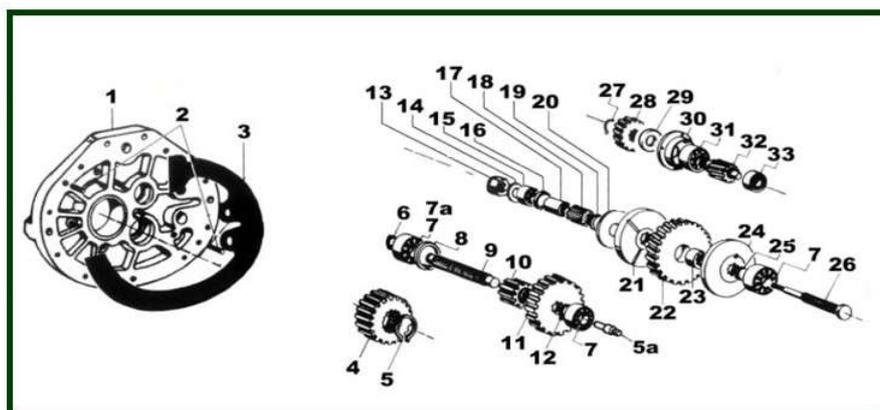


élément	référence	description	observation	quantité
1	550258	Flasque - Côté réducteur		1
2	550709	Pied de centrage 6x20		2
3	550353	Joint de carter d'engrenage		1
4	550202	Engrenage de noix		1
5	001101	Circlips extérieur - 38		1
6	830860	Circlips extérieur- Ø 20	C2	1
7	550780	Roulement	A, C à Q	2
7a	550788	Roulement	G, H, J à Q	1
8	300077	Circlips intérieur	D et DA - I/77 - Ø 47	1
9	550010	Axe cannelé pignon intermédiaire		1
10	550701	Pignon intermédiaire - 14 dents		1
11	550201	Engrenage intermédiaire - 46 dents	A, C à E, G à J, L à Q	1
12	001110	Circlips extérieur - Ø 25		1
13	831590	Ecrou nylstop 10 x 125	A, D, E, G, I, J, M, O, Q	1
14	550753	Rondelle plate de limiteur	A, D, E, G, I, J, M, O, Q	1
15	550777	Roulement		1
16	550101	Circlips intérieur - Ø 35		1
17	550828	Tube entretoise de limiteur		1
18	550702	Pignon du limiteur - 16 dents		1
19	550755	Rondelle compensatrice du limiteur		1
20	550750	Rondelle Belleville		1
21	550151	Disque de friction mince		1
22	550212	Engrenage du limiteur - 55 dents		1
23	550047	Bague cannelée du limiteur		1
24	550152	Disque de friction épais		1
25	550752	Rondelle entretoise du limiteur		1
26	550003	Axe cannelé du limiteur		1
27	830867	Bague de retenue		1
28	550208	Engrenage hélicoïdal - 31 dents	A, D, E, G, I, J, M, O, Q	1
29	550775	Rondelle entretoise	A, D, E, G, I, J, M, O, Q	1
30	550076	Cuvette de roulement	A, D, E, G, I, J, M, O, Q	1
31	550778	Roulement		1
32	550015	Axe pignon - 16 dents	A, D, E, G, I, J, M, O, Q	1
33	550776	Roulement	A, D, E, G, I, J, M, O, Q	1
-	550355	Joint torique		1

3.2) Chainelec II

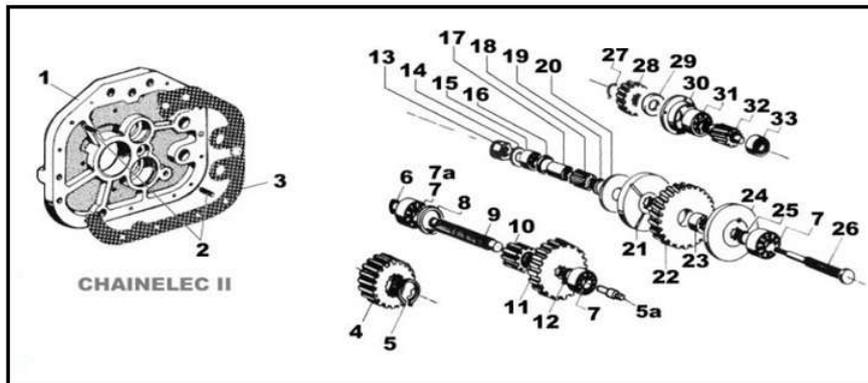


élément	référence	description	observation	quantité
1	550259	Flasque - Côté réducteur		1
2	550709	Pied de centrage 6x20		2
3	558013	Joint de carter d'engrenage		1
4	550202	Engrenage de noix		1
5	001101	Circlips extérieur - 38		1
5a	33210110121	Axe de fin de course à came	Après / After 1986	1
5a	557704	Axe de fin de course à came	Avant / Before 1986	1
6	830860	Circlips extérieur- Ø 20	C2	1
7	550780	Roulement	A, C à Q	2
7a	550788	Roulement	G, H, J à Q	1
8	300077	Circlips intérieur	D et DA - I/77 - Ø 47	1
9	550010	Axe cannelé pignon intermédiaire		1
10	550701	Pignon intermédiaire - 14 dents		1
11	550201	Engrenage intermédiaire - 46 dents	A, C à E, G à J, L à Q	1
12	001110	Circlips extérieur - Ø 25		1
13	831590	Ecrou nylstop 10 x 125	A, D, E, G, I, J, M, O, Q	1
14	550753	Rondelle plate de limiteur	A, D, E, G, I, J, M, O, Q	1
15	550777	Roulement		1
16	550101	Circlips intérieur - Ø 35		1
17	550828	Tube entretoise de limiteur		1
18	550702	Pignon du limiteur - 16 dents		1
19	550755	Rondelle compensatrice du limiteur		1
20	550750	Rondelle Belleville		1
21	550151	Disque de friction mince		1
22	550212	Engrenage du limiteur - 55 dents		1
23	550047	Bague cannelée du limiteur		1
24	550152	Disque de friction épais		1
25	550752	Rondelle entretoise du limiteur		1
26	550003	Axe cannelé du limiteur		1
27	830867	Bague de retenue		1
28	550208	Engrenage hélicoïdal - 31 dents	A, D, E, G, I, J, M, O, Q	1
29	550775	Rondelle entretoise	A, D, E, G, I, J, M, O, Q	1
30	550076	Cuvette de roulement	A, D, E, G, I, J, M, O, Q	1
31	550778	Roulement		1
32	550015	Axe pignon - 16 dents	A, D, E, G, I, J, M, O, Q	1
33	550776	Roulement	A, D, E, G, I, J, M, O, Q	1
-	550355	Joint torique		1

4) Accrochage supérieur - 1 et 2 brins

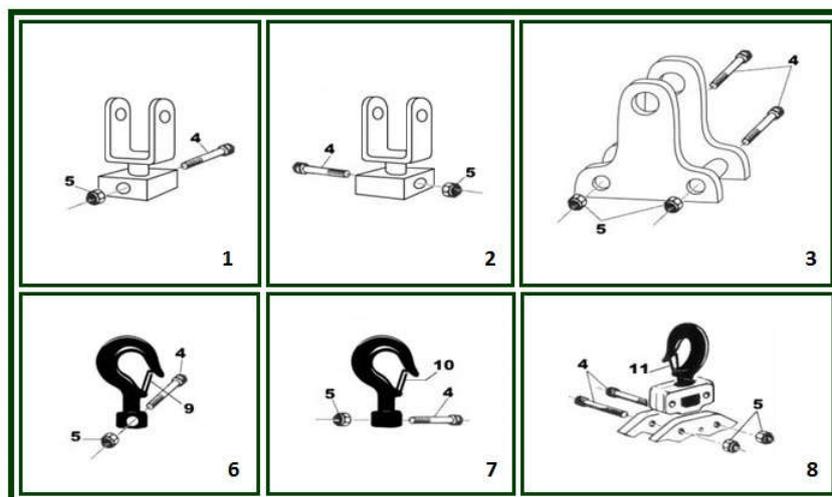

élément	référence	description	observation	quantité
1	555316	Kit bretelle d'accouplement complète Version perpendiculaire	1 tonne - A to K	1
2	555315	Kit bretelle d'accouplement complète Version parallèle + vis de fixation côté palan	1 tonne - A to K	1
3	555720	Kit bretelle d'accouplement complète Version parallèle	2 tonnes - 2 brins/falls - L-M-N-O	1
4	550977	Vis CHC M12 x 110 CL 8/8		1
5	831594	Ecrou nylstop M12 - DIN985	PRC1	1
6	555334	Accrochage supérieur complet Version perpendiculaire	250 to 500 kg - A to K	1
7	555310	Accrochage supérieur complet Version parallèle	250 kg - A to K	1
7	555411	Accrochage supérieur complet Version parallèle	500 kg - A to K	1
7	555710	Accrochage supérieur complet Version parallèle	1000 kg - A to K	1
8	556146	Accrochage supérieur complet Version perpendiculaire	2000 kg - L-M-N-O	1
9	A001512	Linguet de sécurité fil	1 brin / 1 fall-2 brins / 2 falls PHR - 500 kg	1
10	A001515	Linguet de sécurité fil 025 ou 012	PHR : 1000 kg - 2 brins / falls	1
11	A001514	Linguet fil crochet - 05 T	PHR : 2000 kg - 04/2002	1


5) Accrochage inférieur - 1 et 2 brins

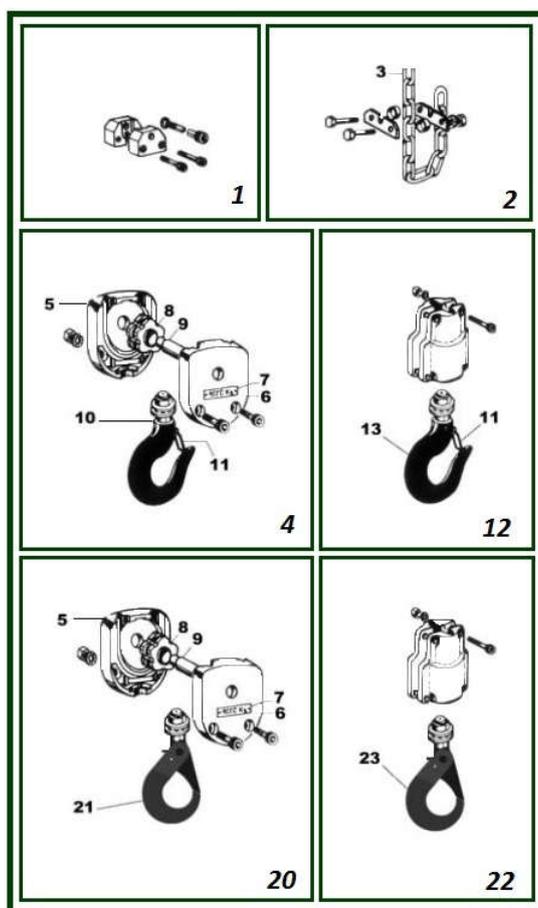

élément	référence	description	observation	quantité
1	550059	Kit attache de point fixe		1
2	100050	Ensemble butée de fin de course		1
3	820148V	Chaîne galvanisée - 6,5x19,5	80HB	1
3	820125V	Chaîne noire - 6,5x19,5	80HB	1
3	53060098	Chaîne noire précoupée	18 m - 80HB	1
4	550607	Accrochage inférieur complet - 2 brins	500-1000 kg - D-I	1
4	550606	Accrochage inférieur complet - 2 brins	2000 kg - L-M-N-O	1
5	556127	½ moufle	2000 kg	1
6	556126	½ moufle - Côté plaque	2000 kg	1
7	556271	Plaque de force	500 kg - 1 & 2 brins/1 & 2 falls	1
7	556351	Plaque force	1000 kg	1
7	556129	Plaque force	2000 kg	1
8	556124	Noix de moufle + bague autolubrifiante	PHR1 - Chaîne / Chain 6,5 x 19,5	1
9	556101	Axe de noix de moufle		1
10	556107	Crochet inférieur	2000 kg - L-M-N-O	1
11	A001511	Linguet de sécurité		1
11	A001515	Linguet de sécurité fil 025 ou 012	PHR : 1000 kg - 2 brins / falls	1
11	A001512	Linguet de sécurité fil	1 brin / 1 fall-2 brins / 2 falls PHR - 500 kg	1
11	A001513	Linguet de sécurité fil	C16 : 2 brins / 2 falls - 1600 kg Ensemble crochet/Suspension hook assembly Accrochage inférieur/Hook block assembly	1
11	2212024	Linguet de sécurité tôle	1000 kg - 012 or 025 - 04/2002 - 1 brin/1 fall - H-I-J-K-L-M-N-R-S-T Pour crochet vendu en pièces détachées depuis 2000 For hook sold in spare since 2000	1
11	A001514	Linguet fil crochet - 05 T	PHR : 2000 kg - 04/2002	1
12	554320	Crochet inférieur complet - 1brin	500 kg - A-B-C-E-F	1
12	556123	Crochet inférieur complet - 1brin	1000 kg - G-H-J-K	1
13	556356	Crochet inférieur - M14 seul	1000 kg - G-H-J-K	1
17	833313	Collier de bac à chaîne	Eurochain seulement / only	1


20	<u>1116</u>	Crochet inférieur complet RAMNAS - 2 brins	2000 Kg	1
21	<u>1122</u>	Crochet inférieur automatique RAMNAS	2000 kg	1
22	<u>1113</u>	Crochet inférieur complet RAMNAS - 1 brin		1
23	<u>1121</u>	Crochet inférieur automatique RAMNAS	1000 kg	1

6) Accrochage inférieur - 3 brins

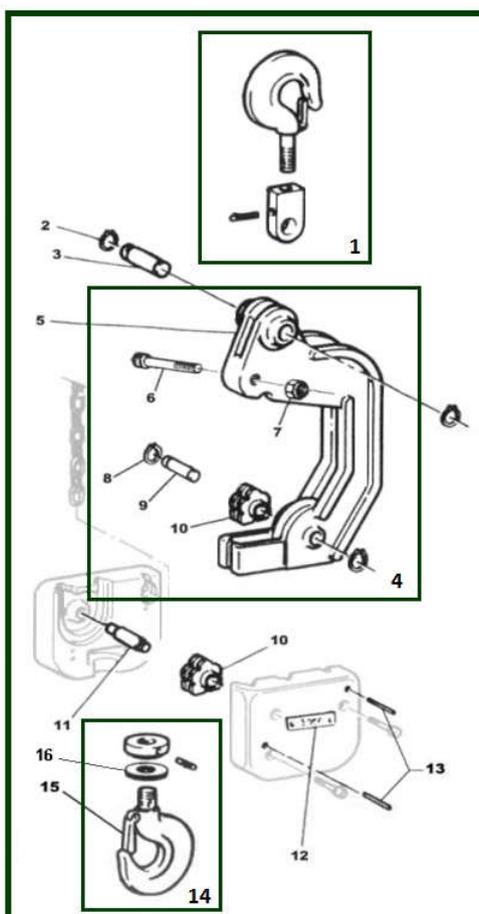


élément	référence	description	observation	quantité
1	550377	Accrochage supérieur complet	3000 kg	1
2	001110	Circlips extérieur - Ø 25		1
3	550017	Axe de suspension - 3 brins	3000 kg	1
4	550376	Kit bretelle - 3 brins	3000 kg	1
5	550370	Bretelle de suspension nue - 3 brins		1
6	550977	Vis CHC M12 x 110 CL 8/8		1
7	831594	Ecrou nylstop M12 - DIN985	PRC1	1
8	830860	Circlips extérieur- Ø 20	C2	1
9	550009	Axe de noix pour bretelle E2 - 3 brins	3000 kg	1
10	556124	Noix de moufle + bague autolubrifiante	PHR1 - Chaîne / Chain 6,5 x 19,5	1
11	556101	Axe de noix de moufle		1
12	550716	Plaque de force	3000 kg	1
13	831645	Goupille cylindrique	8 x 60	1
14	550329	Crochet complet	2,5 T & 3,2 T	1
15	001516	Linguet - 3 brins		1
16	833732	Butée à billes		1

7) Moteur de levage - Frein Fast

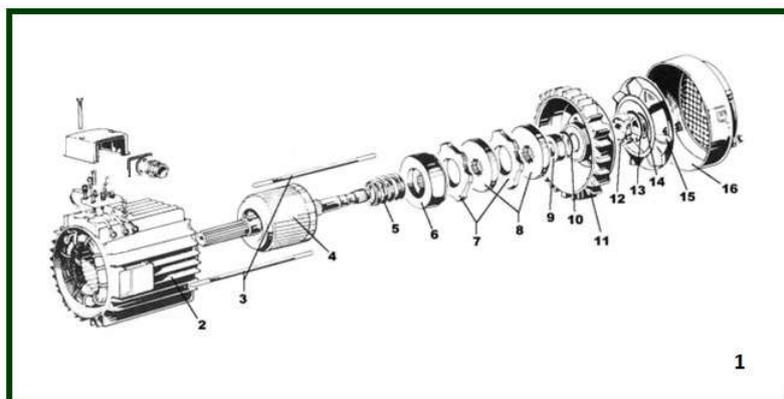

élément	référence	description	observation	quantité
1	<u>Voir/see chap 1</u>	Moteur sans flasque	2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16	1
4	<u>NC(7)</u>	Rotor	Non fourni seul - Moteur complet / Not sold separately from motor assembly	1
5	<u>990987</u>	Ressort de pression LS 80		1
5	<u>990988</u>	Ressort de pression LS90		1
6	<u>33141031857</u>	Armature LS 80		1
6	<u>33141031896</u>	Armature LS90		1
7	<u>NC(3)</u>		Longueur tambour / Hoist drum length A - Chariot/Trolley J	1
8	<u>990979</u>	Disques de frein LS80		1
8	<u>990980</u>	Disques de frein LS90		1
9	<u>NC(5)</u>	Guide chaîne externe	Not supplied anymore replaced by 52309591	1
10	<u>NC(9)</u>	Chape de point fixe	Longueur tambour / Hoist drum length A & C - Chariot/Trolley J	1
11	<u>NC(10)</u>	Coffret d'alimentation		1
12	<u>7412034J</u>	Roulement		1
12	<u>7412040R</u>	Roulement	1/77	1
16	<u>990522</u>	Capot + vis LS 80		1
16	<u>990523</u>	Capot + vis LS 90		1
-	<u>33141031858</u>	Kit flasque / Frein LS 80	11+12+13	1
-	<u>33141031897</u>	Kit flasque - Frein LS90	7 + 8 + 9	1
-	<u>990994</u>	Kit freinage LS 80 + rondelle élastique	7+9+10+14+15	1
-	<u>990995</u>	Kit freinage LS90 + rondelle élastique	3 + 5 + 6 + 10 + 11 PLUS FOURNI /NOT SUPPLIED	1

8) Moteur de levage - Frein M

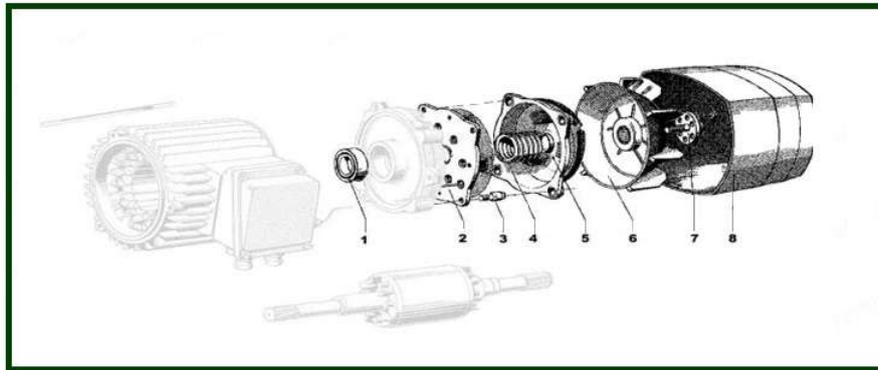

élément	référence	description	observation	quantité
1	7412046X	Roulement	M80	1
1	7412054F	Roulement	M90	1
2 + 3	30088100054A	Electro-bobine + vis	M80	1
2 + 3	30088200050	Electro-bobine + vis	M90	1
4+5	30066098003	Kit couronne (armature + ressort)	M90	1
4+5	30066088003B	Kit couronne - Armature + ressort	M80	1
6+7	30081088047	Ventilateur cannelé avec rondelle et vis de réglage	M80	1
6+7	30081098127	Ventilateur cannelé avec rondelle et vis de réglage	M90	1
8	30081088020	Capot avec DM	M80 Plus fourni / Not supplied anymore	1
8	30081088014	Capot sans DM	M80	1
-	30081088017Y	Ensemble complet de dévirage	M80	1
-	30081098116Y	Ensemble complet de dévirage	M90	1

9) Pièces spécifiques LITACHAIN




élément	référence	description	observation	quantité
1	556145	Accrochage supérieur	2000 kg	1
2	123008	Ensemble crochet et chape du haut	1000 kg	1
3	556401	Diabolo renvoi		1
4	559000	Bouchon à valve litachain II		1
4BIS	550067	Bouchon de vidange		1
5	558014	Axe cannelé engrenage intermédiaire		1
6	559005	Bac à chaîne souple		1
	820125V	Chaîne noire - 6,5x19,5	80HB	1
	53060098	Chaîne noire précoupée	18 m - 80HB	1

10) Chariots

Chariot manuel CHR pour EUROCHAIN II et CHAINELEC II
Manual trolley CHR for EUROCHAIN II and CHAINELEC II



Chariot électrique 1/82 pour EUROCHAIN II et CHAINELEC II jusqu'à 1000 kg
Electric trolley 1/82 for EUROCHAIN II and CHAINELEC II until 1000 kg

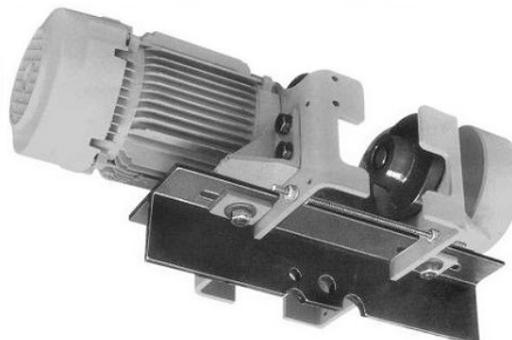

Chariot électrique 1/77 pour EUROCHAIN II et CHAINELEC II de 1000 kg à 3200 kg
Electric trolley 1/77 for EUROCHAIN II and CHAINELEC II from 1000 kg to 3200 kg




Chariot électrique - Flasque alu. uniquement pour CHAINELEC II jusqu'à 1000 kg
Electric trolley - Side plate alu. only for CHAINELEC II until 1000 kg



Pour plus de renseignements sur les chariots, veuillez consulter la documentation spécifique CHARIOTS
For more information on the carriages, refer to the specific documentation TROLLEY

11) Chariots HPR

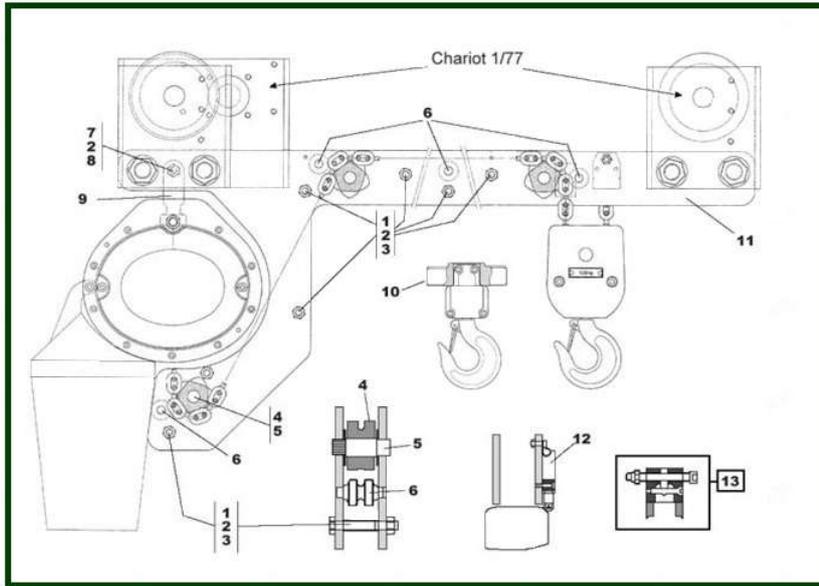

11.1) Chariot HPR court


élément	référence	description	observation	quantité
1	<u>830330</u>	Vis HM 10 x 70	1AM - 2M/3M	4
2	<u>831593</u>	Ecrou NYLSTOP - ø 10		4
3	<u>550766</u>	Rondelle renfort - Ø 10	C3	4
4	<u>556124</u>	Noix de moufle + bague autolubrifiante	PHR1 - Chaîne / Chain 6,5 x 19,5	2
5	<u>556101</u>	Axe de noix de moufle		2
6	<u>100076</u>	Diabolo acier		3
7	<u>400011</u>	Axe		1
8	<u>832052</u>	Rondelle plate - Ø 10	PRC1	1
9	<u>555315</u>	Kit bretelle d'accouplement complète Version parallèle + vis de fixation côté palan	1 tonne - A to K	1
10	<u>550211</u>	Butée de déclenchement de fin de course	À la commande	1
11	<u>550945</u>	Flasque HPR court	À la commande	2
12	<u>550236</u>	Fin de course de levage haut	N.C.	1
13	<u>550059</u>	Kit attache de point fixe		1

11.2) Chariot HPR long

élément	référence	description	observation	quantité
1	<u>830330</u>	Vis HM 10 x 70	1AM - 2M/3M	6
2	<u>831593</u>	Ecrou NYLSTOP - ø 10		6
3	<u>550766</u>	Rondelle renfort - Ø 10	C3	6
4	<u>556124</u>	Noix de moufle + bague autolubrifiante	PHR1 - Chaîne / Chain 6,5 x 19,5	3
5	<u>556101</u>	Axe de noix de moufle		3
6	<u>100076</u>	Diabolo acier		4
7	<u>400011</u>	Axe		1
8	<u>832052</u>	Rondelle plate - Ø 10	PRC1	1
9	<u>555315</u>	Kit bretelle d'accouplement complète Version parallèle + vis de fixation côté palan	1 tonne - A to K	1
10	<u>550211</u>	Butée de déclenchement de fin de course	À la commande	1
11	<u>550940</u>	Flasque HPR long	À la commande	2
12	<u>550236</u>	Fin de course de levage haut	N.C.	1
13	<u>550059</u>	Kit attache de point fixe		1

12) Pièces électriques

Fin de course à cames CHAINELEC II - Rotary limit switch for CHAINELEC II

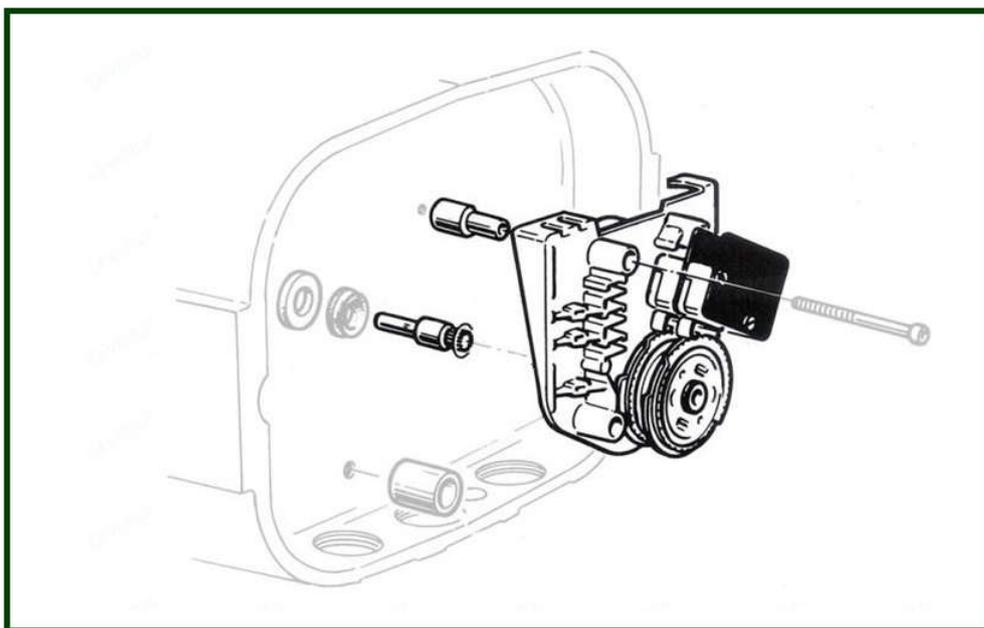


12.1) Eurochain II

élément	référence	description	observation	quantité
1	<u>550265</u>	Kit fin de course haut		1
2	<u>550292</u>	Guide-chaîne auxiliaire		1
3	<u>833094</u>	Alimentation C.I. 5,7,9 et 11	Plus fourni / Not supplied anymore	1
3	<u>833095</u>	Alimentation C.I. + MA 4,6,8,10 et 12	Plus fourni / Not supplied anymore	1
4	<u>833111</u>	Platine C.I. N° 12 (L1+D2+MA)	Platine C.I. fournie si MA OK / PC board CI supplied if ES OK	1
4	<u>833100</u>	Platine N° 1 - L1	Platine câblée / Wired PC board	1
4	<u>833101</u>	Platine N° 2 - L1+MA	Platine câblée / Wired PC board	1
4	<u>833102</u>	Platine N° 3 - L2	Platine câblée / Wired PC board	1
4	<u>833103</u>	Platine N° 4 - L2+MA	Platine câblée / Wired PC board	1
4	<u>833104</u>	Platine N° 5 - L1+D1	Platine câblée / Wired PC board	1
4	<u>833105</u>	Platine N° 6 - L1+D1+MA	Platine câblée / Wired PC board	1
4	<u>833106</u>	Platine N° 7 - L2+D1	Platine câblée / Wired PC board	1
4	<u>833107</u>	Platine N° 8 - L2+D1+MA	Platine câblée / Wired PC board	1
4	<u>833108</u>	Platine N° 9 - L2+D2	Platine câblée / Wired PC board	1
4	<u>833109</u>	Platine N° 10 - L2+D2+MA	Platine câblée / Wired PC board	1
4	<u>833110</u>	Platine N° 11 - L1+D2	Platine C.I. avec MA / PC board CI with ES	1
5	<u>833208</u>	Presse-étoupe de 11		1
6	<u>833332</u>	Bornier de raccordement		1
7	<u>833355</u>	Fusible 1A		1
8	<u>833432</u>	Passe-fil		1
9	<u>833520</u>	Protection moteur PTO		1
10	<u>833564</u>	Contacteur de ligne	1113022	1
11	<u>833565</u>	Contacteur inverseur	1113023 - 48V	1
12	<u>833566</u>	Contacteur inverseur		1
13	<u>556560</u>	Transformateur	Platine C.I. / PC board CI - 220-380V 48V	1
13	<u>833647</u>	Transformateur	Platine câblée / Wired PC board	1


12.2) Chainelec II

élément	référence	description	observation	quantité
1	550309	Fin de course à came Course	Longueur du défilement du brin de chaîne : 31 m à 40 m Length of running chain : 31 m to 40 m	1
1	550310	Fin de course à came Course	Longueur du défilement du brin de chaîne : 41 m à 60 m Length of running chain : 41 m to 60 m	1
1	550311	Fin de course à came Course	Longueur du défilement du brin de chaîne : 61 m à 80 m Length of running chain : 61 m to 80 m	1
1	550306	Fin de course à came Course - 12 s	Longueur du défilement du brin de chaîne : 8 m Length of running chain : 8 m	1
1	550307	Fin de course à came Course - 30 s	Longueur du défilement du brin de chaîne : 9 m à 20 m Length of running chain : 9 m to 20 m	1
1	550308	Fin de course à came Course - 45 s	Longueur du défilement du brin de chaîne : 21 m à 30 m Length of running chain : 21 m to 30 m	1
2	833094	Alimentation C.I. 5,7,9 et 11	Plus fourni / Not supplied anymore	1
2	833095	Alimentation C.I. + MA 4,6,8,10 et 12	Plus fourni / Not supplied anymore	1
3	833208	Presse-étoupe de 11		1
4	833332	Bornier de raccordement		1
5	833355	Fusible 1A		1
6	833432	Passe-fil		1
7	833520	Protection moteur PTO		1
8	833564	Contacteur de ligne	1113022	1
8	833565	Contacteur inverseur	1113023 - 48V	1
9	556560	Transformateur	Platine C.I. / PC board CI - 220-380V 48V	1
9	833647	Transformateur	Platine câblée / Wired PC board	1

13) Boites à boutons

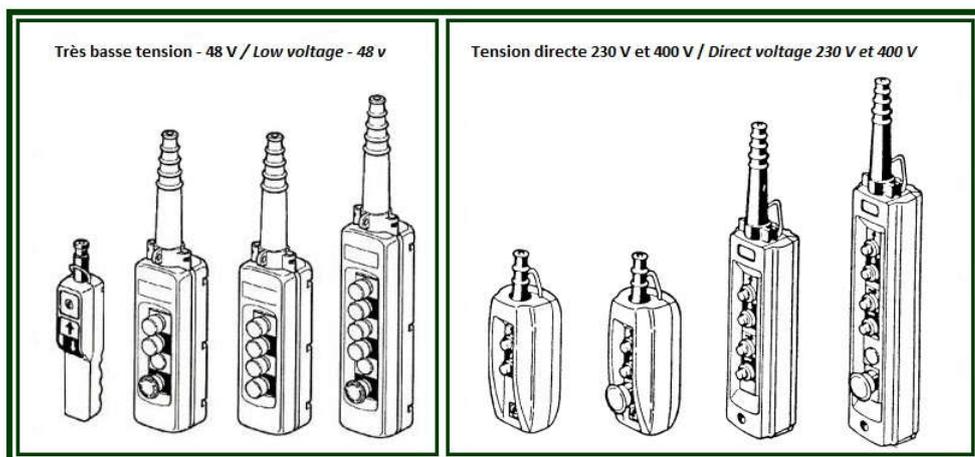


13.1) Boîtes à Boutons - Basse tension

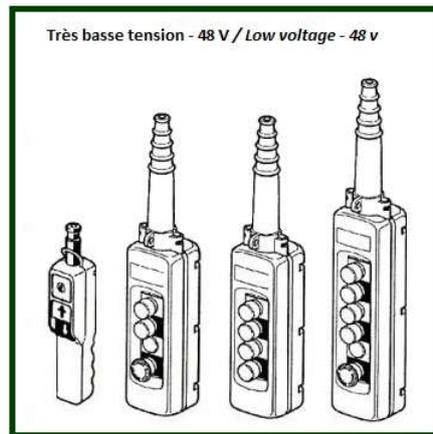

élément	référence	description	observation	quantité
	<u>834476</u>	Boîte à bouton	1VL / 1HS	1
	<u>834485</u>	Boîte à bouton	1VL+1VD / 1HS+1CT	1
	<u>834487</u>	Boîte à bouton	1VL+1VD+AU/1HS+1CT+ES	1
	<u>834494</u>	Boîte à bouton	1VL+2VD / 1HS+2CT	1
	<u>834495</u>	Boîte à bouton	1VL+2VD+AU/1HS+2CT+ES	1
	<u>834479</u>	Boîte à bouton	1VL+AU / 1HS+ES	1
	<u>834489</u>	Boîte à bouton	2VL / 2HS	1
	<u>834481</u>	Boîte à bouton	2VL / 2HS	1
	<u>834491</u>	Boîte à bouton	2VL+1VD / 2HS+1CT	1
	<u>834492</u>	Boîte à bouton	2VL+1VD+AU/2HS+1CT+ES	1
	<u>834483</u>	Boîte à bouton	2VL+AU/2HS+ES	1
	<u>834490</u>	Boîte à bouton	2VL+2VD+AU / 2HS+2CT+ES	1

13.2) Boîtes à boutons - Tension directe

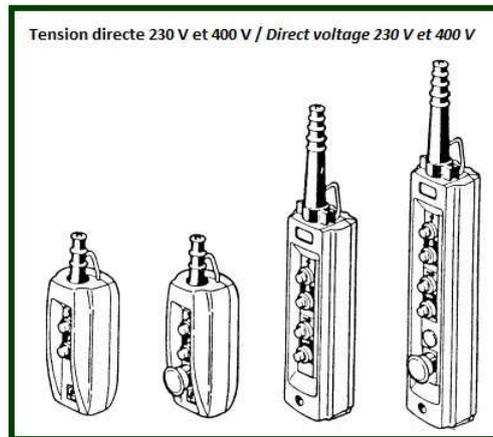


élément	référence	description	observation	quantité
-	<u>834509</u>	Boîte à bouton	1VL+1VD/1HS+1CT	1
-	<u>834510</u>	Boîte à bouton	1VL+1VD+AU/1HS+1CT+ES	1
-	<u>833511</u>	Boîte à bouton	1VL+2VD/1HS+2CT	1
-	<u>834512</u>	Boîte à bouton	1VL+2VD+AU/1HS+2CT+ES	1
-	<u>834508</u>	Boîte à bouton	1VL+AU/1HS+ES	1
-	<u>833474</u>	Boîte à bouton	1VL+AU mono/1HS+ES mono	1
-	<u>833473</u>	Boîte à bouton	1VL mono/1HS mono	1
-	<u>834477</u>	Boîte à bouton	2VL/2HS	1
-	<u>834482</u>	Boîte à bouton	2VL+1VD/2HS+1CT	1
-	<u>834496</u>	Boîte à bouton	2VL+1VD+AU/2HS+1CT+ES	1
-	<u>834519</u>	Boîte à bouton	2VL+2VD/2HS+2CT	1
-	<u>834488</u>	Boîte à bouton	2VL+2VD+AU/2HS+2CT+ES	1
-	<u>834480</u>	Boîte à bouton	2VL+AU/2HS+ES	1


13.3) Boîtes à boutons - Câbles

élément	référence	description	observation	quantité
-	<u>833275</u>	Câble BBAP	5 X 1,5 mm ²	1
-	<u>833276</u>	Câble BBAP	8x1,5 mm ²	1

14) Bac à chaîne complet

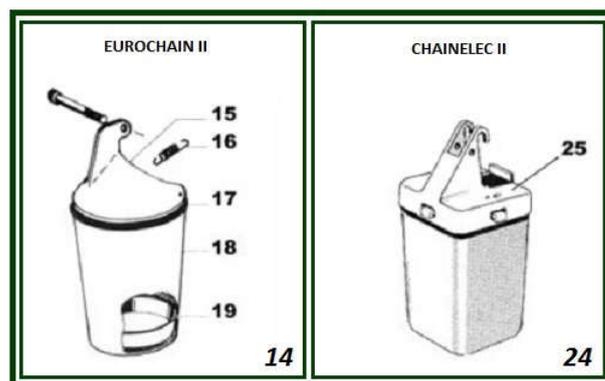


14.1) Eurochain II

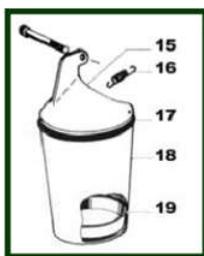

élément	référence	description	observation	quantité
14	<u>550055</u>	Bac à chaîne complet type E1 - 9 m	Eurochain seulement / only - n°15,17,18 & 19	1
14	<u>550056</u>	Bac à chaîne complet type E2 - 18 m	Eurochain seulement / only - n°15,17,18 & 19	1
15	<u>550810</u>	Support bac à chaîne aluminium	Eurochain seulement / only	1
16	<u>550760</u>	Ressort	Eurochain seulement / only	1
17	<u>833313</u>	Collier de bac à chaîne	Eurochain seulement / only	1
18	<u>550811</u>	Sac E1 seul - 9 m	Eurochain seulement / only	1
18	<u>550812</u>	Sac E2 seul - 18 m	Eurochain seulement / only	1
19	<u>550271</u>	Fond de bac à chaîne	Eurochain seulement / only	1

14.2) Chainelec II

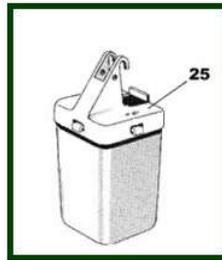

élément	référence	description	observation	quantité
24	<u>558046</u>	Bac à chaîne complet - 8 m	Chainelec seulement / only	1
24	<u>558047</u>	Bac à chaîne complet - 14 m	Chainelec seulement / only	1
25	<u>558041</u>	Support de bac à chaîne	Chainelec seulement / only	1